


Article : clôture cintrée Hauteur 3 mètres

Référence :

- Fixation de la jambe de force par manchonnage soudé sur poteaux de départ et d'angle
- Jambes de force avec double cintrage pour mise en place dans des gaines de réservation
- Compatible avec éclairage LED
- Possibilité de fixer les 5 premiers fils sur 1 seul point d'attache (en étoile), ou à l'horizontale
- Barre de tension insérée dans les demi maillons du poteau : sans ligature

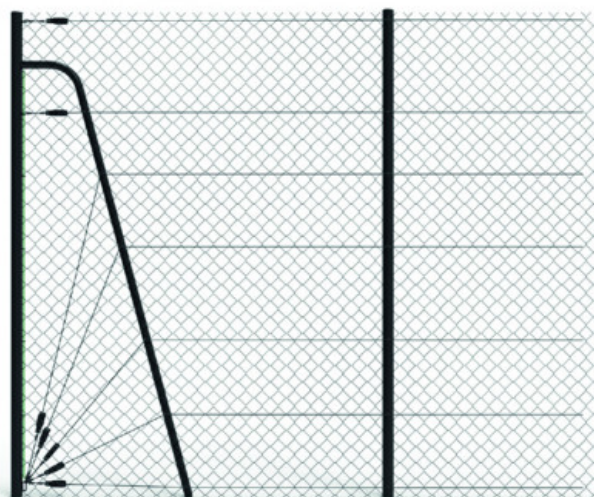

Description

Structure • Structure en acier galvanisé plastifié • Poteaux de Ø 70 mm et Ø 102 mm et jambes de force Ø 50 mm Remplissage • Grillage simple torsion plastifié vert maille 45 mm • Guide-fils soudés tous les 50 cm sur le poteau • Grillage disponible en fil Ø 2,4/3,2 mm Porte • Dormant Ø 70 mm et battant en carré de 40 x 40 mm • Sans jambes de force • Remplissage grille en treillis-soudé plastifié maille 45 x 45 mm fil Ø 4 mm • Porte simple avec barre de seuil visible : cornière 30 x 30 mm en inox plastifié • Porte double avec 2 barres d'écartement Ø 70 mm