


Article : Clôture tennis droite Hauteur 3, 3,5 ou 4 mètres

Référence :

- Barre de tension ligaturée • Plats soudés sur poteaux de départ et d'angle

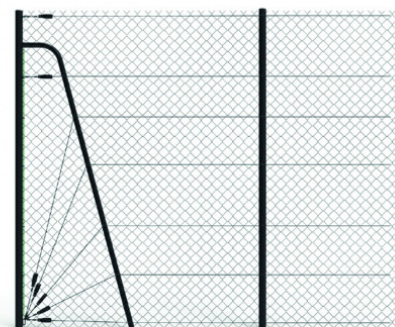

Description

Structure • Structure en acier galvanisé plastifié • Poteaux de Ø 70 mm à Ø 114 mm et jambes de force Ø 50 mm • Diamètre des poteaux adaptés en fonction de la hauteur hors sol, de l'éventuelle présence de brise-vue/brise-vent et des espacement prévus entre les poteaux (couramment 3,60 m) Remplissage • Grillage simple torsion plastifié vert maille 45 mm • Guide-fils soudés tous les 50 cm sur le poteau • Grillage disponible en fil Ø 2,4/3,2 mm Porte • Dormant Ø 70 mm et battant en carré de 40 x 40 mm • Sans jambes de force • Remplissage grille en treillis-soudé plastifié maille 45 x 45 mm fil Ø 4 mm • Porte simple avec barre de seuil visible : cornière 30 x 30 mm en inox plastifié • Porte double avec 2 barres d'écartement Ø 70 mm